


日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0708021
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

石膏ボード用目地処理材

速乾目地パテ

施工要領書

- 石膏ボードのジョイント処理
- ビス止めのヘコミ等の不陸調整

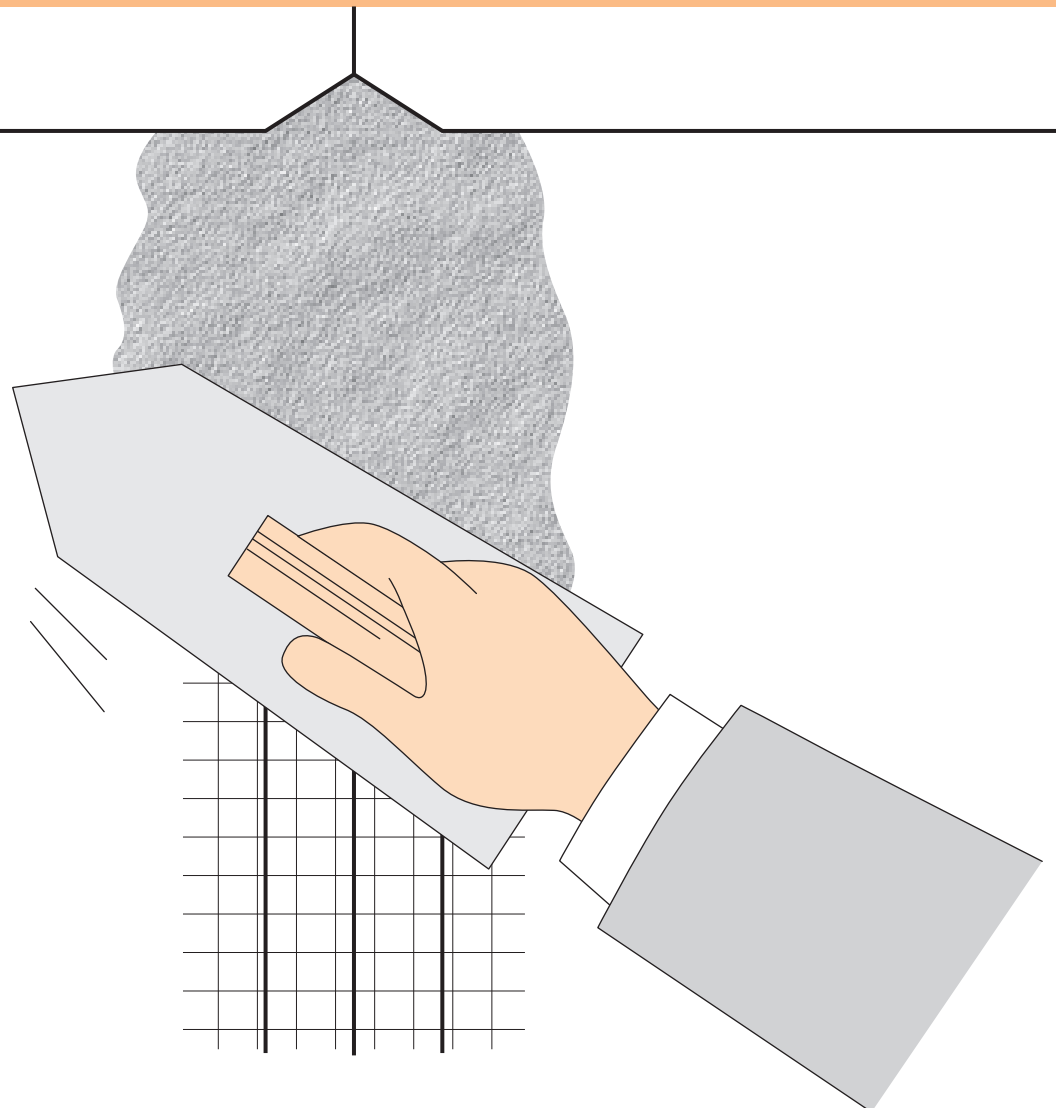

用途・特長


- 当製品は石膏ボード用目地処理及び不陸調整材です。
- 流動性がよいのでスムーズに目地処理ができます。
- 乾燥後の目地ヤセが少なく上塗り材が綺麗に仕上がります。
- 乾燥が速いので、工期の短縮に最適です。

施工方法

①混練

- 標準加水量/0.25ℓでハンドミキサーを使用し、練りムラの無いようによく混練します。

②目地処理の手順

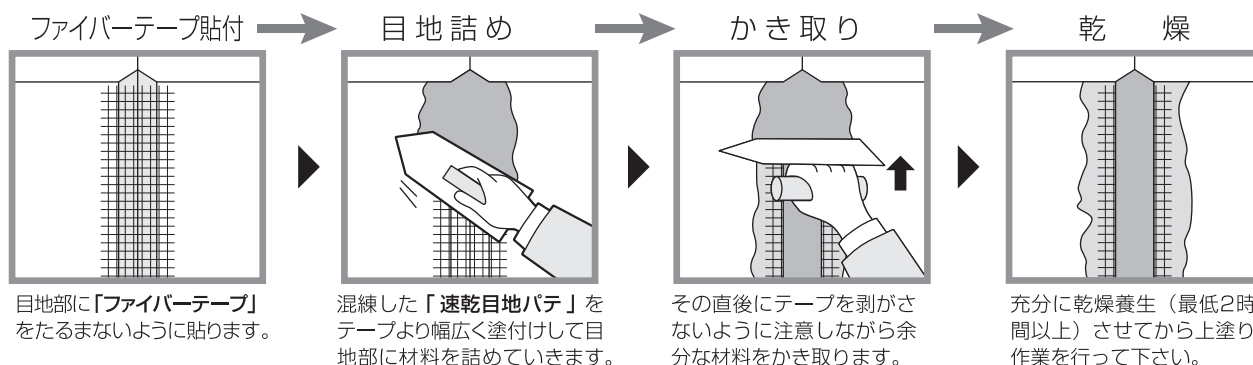

施工上の注意

- 本材料は、石膏ボードの目地処理及び不陸調整以外には使用しないで下さい。
- 水の入れ過ぎは、目地ヤセや乾燥遅延の問題が起きるので標準加水量を超える水を入れないようにして下さい。特に手混の場合は、水を入れ過ぎる恐れがある為、注意して下さい。
- ビス止め部分のヘコミも目地部同様に詰めてかき取って下さい。
- 乾燥するまでの間は、湿気を除くため窓を開けて換気を行って下さい。
- 本品はアク・シミ止め効果はありません。
- 錆の出る恐れのある箇所は必ず錆止め処理をしてから施工して下さい。

●標準仕様

名称	速乾目地パテ
正味重量	1kg
標準加水量	0.25 ℓ
標準使用量	ベベルボード目地標準(約15m/袋)
可使用時間	2時間
梱包	10袋/ケース

販売店・施工者様へのご注意及び、おことわり

- ・子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ・目に入った場合は、水で最低15分間洗眼し直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ・肌に付着した場合は、水と石鹸で良く洗い流して下さい。
- ・空容器等の処理は産業廃棄物業者に依頼する等適宜の処理をして下さい。
- ・残水は下水、河川、池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所には廃棄しないで下さい。
- ・天然の骨材や顔料を使用していますのでロットにより多少の色違いを生じる事があります。



株式会社

●よりゆたかな住文化をめざして●
サンクネット

JIS表示許可工場

本社 大阪府八尾市木の本1-7 〒581-0044
 TEL(072)991-3090 FAX(072)991-3923
 東京営業所 東京都葛飾区新宿3-8-5 〒125-0051
 TEL(03)3600-2135 FAX(03)3608-6321
 URL <http://www.sunxnet.co.jp/>